




Dimensioni



Accessori

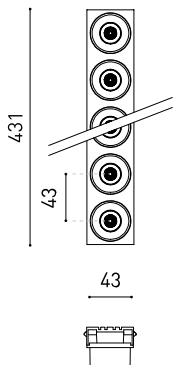

TRIMLESS ACCESSORY
(MANDATORY)

PRODOTTO

Nome	BLACK FOSTER TRI 10 SPOT DIM PUSH 3000K N
Articolo	A5585121N
Colore	Nero
RAL	9005
Categoria	CEILING RECESSED

SORGENTE DI LUCE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	2100 lm
Temperatura di colore	3000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Potenza	21 W
Corrente	700 mA
Efficienza	100 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 >102.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Efficienza luminosa	90%
Angolo del fascio di luce	19°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso	
Valori di potenza del sistema	23,89 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	Push
Classe di isolamento elettrico	☐

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Alimentazione di emergenza	Consultare
Misure di incasso	49 x 438 mm
Peso	525 g
Peso compresso l'imballaggio	730 g
Dimensioni dell'imballaggio	670 x 90 x 78 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Acrilnitrile Butadiene Stirene



Nome	BLACK FOSTER TRI 10 SPOT DIM PUSH 3000K N
Articolo	A5585121N
Colore	Nero
RAL	9005
Categoria	CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	2100 lm
Temperatura di colore	3000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Potenza	21 W
Corrente	700 mA
Efficienza	100 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 >102.000h

Efficienza luminosa	90%
Angolo del fascio di luce	19°

Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	23,89 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	Push
Classe di isolamento elettrico	☐

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Alimentazione di emergenza	Consultare
Misure di incasso	49 x 438 mm
Peso	525 g
Peso compresso l'imballaggio	730 g
Dimensioni dell'imballaggio	670 x 90 x 78 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Acrilnitrile Butadiene Stirene

Black Foster è il prodotto che riporta l'acclamato effetto «The Invisible Black» in un'installazione di luce lineare, a incasso isolato, disponibile in versione recessed e trimless. La versione con bordo ha una cornice così sottile che, accesa, è pressoché invisibile e offre un effetto «visivamente trimless». Black Foster si distingue per l'elevata schermatura, l'alto comfort visivo e poiché nascondere quasi del tutto la fonte di luce alla vista.

Diagramma di abbagliamento polare


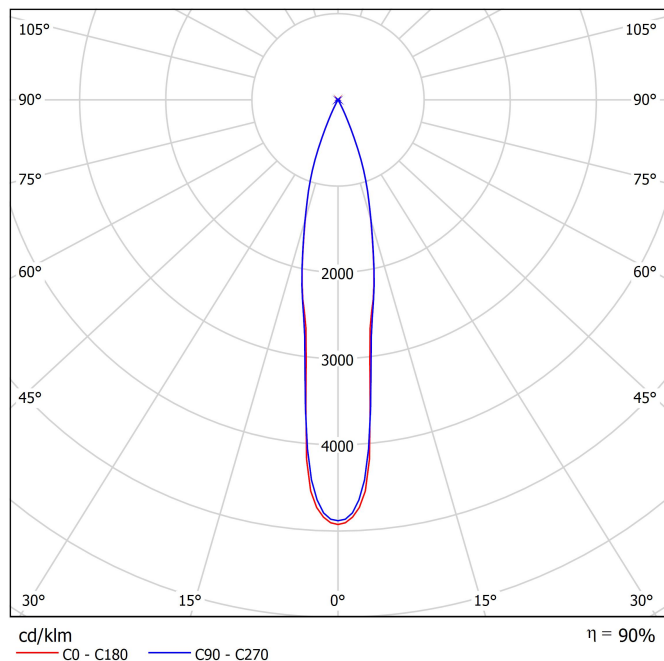


Diagramma conico

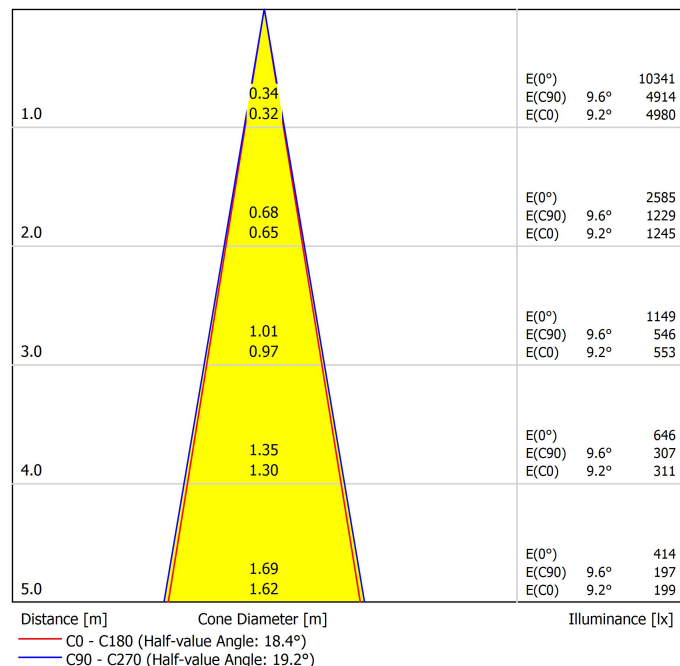

UGR


Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30		70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30		50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20		20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	2.2	2.8	2.4	3.0	3.2	3.0	3.7	3.3	3.9	4.1	
	3H	5.7	6.3	5.9	6.5	6.7	6.9	7.5	7.2	7.8	8.0	
	4H	7.6	8.2	7.9	8.5	8.7	8.8	9.3	9.1	9.6	9.8	
	6H	9.9	10.4	10.2	10.7	11.0	11.0	11.6	11.4	11.8	12.1	
	8H	11.0	11.5	11.3	11.8	12.1	12.3	12.8	12.6	13.1	13.4	
12H	12.4	12.9	12.7	13.2	13.5	13.7	14.2	14.0	14.5	14.8		
4H	2H	3.5	4.1	3.8	4.4	4.6	4.1	4.7	4.4	4.9	5.2	
	3H	7.3	7.7	7.6	8.0	8.4	8.1	8.6	8.5	8.9	9.2	
	4H	9.3	9.8	9.7	10.1	10.4	10.2	10.6	10.5	10.9	11.2	
	6H	11.6	12.0	12.0	12.3	12.7	12.6	12.9	13.0	13.3	13.7	
	8H	12.8	13.2	13.3	13.5	13.9	13.9	14.2	14.3	14.6	15.0	
12H	14.3	14.6	14.8	15.0	15.4	15.5	15.7	15.9	16.1	16.6		
8H	4H	10.3	10.6	10.7	11.0	11.4	10.9	11.2	11.3	11.6	12.0	
	6H	12.8	13.0	13.2	13.4	13.9	13.5	13.8	14.0	14.2	14.6	
	8H	14.2	14.4	14.7	14.8	15.3	15.1	15.3	15.5	15.7	16.2	
	12H	15.8	16.0	16.3	16.5	16.9	16.8	17.0	17.3	17.4	17.9	
	12H	4H	10.6	10.8	11.0	11.2	11.7	11.1	11.4	11.5	11.8	12.2
6H		13.1	13.3	13.6	13.8	14.2	13.8	14.0	14.3	14.5	14.9	
8H		14.7	14.8	15.2	15.3	15.8	15.5	15.6	15.9	16.1	16.6	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H		+0.2 / -0.1 +0.3 / -0.3 +0.5 / -0.5					+0.2 / -0.1 +0.3 / -0.3 +0.5 / -0.5					
Standard table Correction Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 2100lm Total Luminous Flux												

Guida d'installazione



<https://youtu.be/tgGsQdaYe-w>


MANDATORY FOR INSTALLATION

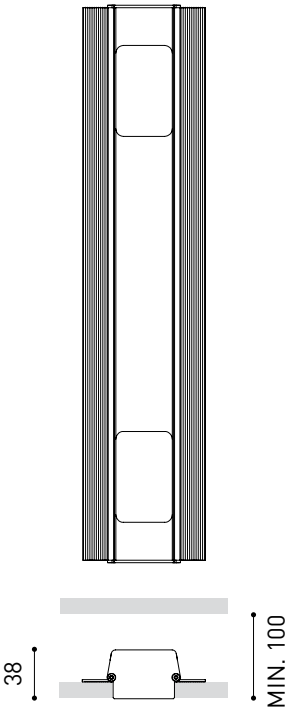

Model	PRODUCT
Reference	BLACK FOSTER Trimless 10 Accessory
Recess measurements	A560-00-10- W N
	49 X 438
	MANDATORY FOR INSTALLATION

Easy installation

Accessible driver after installation





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:


Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:




Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

