




## Größe



## Zubehör



TRIMLESS ACCESSORY  
(MANDATORY)

|  |   |
|--|---|
| Name                                       | BLACK FOSTER ASYMM TRI 2 3000K N        |
| Artikelnummer                              | A5592011N                               |
| Farbe                                      | Schwarz                                 |
| RAL  | 9005                                    |
| Kategorie                                  | CEILING RECESSED                        |
| Typ  | LED                                     |
| Bruttolichtstrom                           | 420 lm                                  |
| Farbtemperatur                             | 3000 K                                  |
| Farbstabilität                             | MacAdam Step 3                          |
| Farbwiedergabeindex                        | CRI>90                                  |
| Leistung                                   | 4,2 W                                   |
| Stromstärke                                | 700 mA                                  |
| Lichtausbeute                              | 100 lm/W                                |
| Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden | L90B10 > 102.000h                       |
| Energieeffizienzklasse                     | F                                       |
| Leuchtenwirkungsgrad (LOR)                 | 90%                                     |
| Abstrahlwinkel                             | 38°                                     |
| Driver                                     | Inklusiv                                |
| Leistungswerte des Systems                 | 6,10 W                                  |
| Spannung                                   | 220V/240V                               |
| Frequenz                                   | 50/60 Hz                                |
| Helligkeitssteuerung                       | No Dim                                  |
| Schutzklasse                               | <input type="checkbox"/>                |
| Dichtigkeit                                | IP20                                    |
| Wireless control                           | Bitte anfragen                          |
| Notstromaggregat                           | Bitte anfragen                          |
| Einbaumaße                                 | 49 x 93 mm                              |
| Gewicht                                    | 185 g                                   |
| Gewicht inkl. Verpackung                   | 265 g                                   |
| Abmessungen der Verpackung                 | 275 x 85 x 70 mm                        |
| Stück pro Verpackung                       | 1                                       |
| Materialien                                | Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol |

### PRODUKT

### LICHTQUELLE

### LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

### LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

### ANDERE DATEN




Black Foster ist das Produkt, das den „The Invisible Black“ -Effekt in eine lineare Einbauleuchte bringt, die als Einbau- und Trimless-Version erhältlich ist. Die Einbauvariante hat einen Rahmen, der so fein ist, dass er optisch nicht wahrnehmbar ist und eine Ästhetik von „Visual Trimless“ anbietet. Black Foster zeichnet sich durch eine hohe Abschirmung, einen ausgeprägten Sehkomfort und ein nahezu vollständiges Verbergen der Lichtquelle für den visuellen Zugang aus.

## Polar-kordinaten diagramm



## Kegeldiagramm

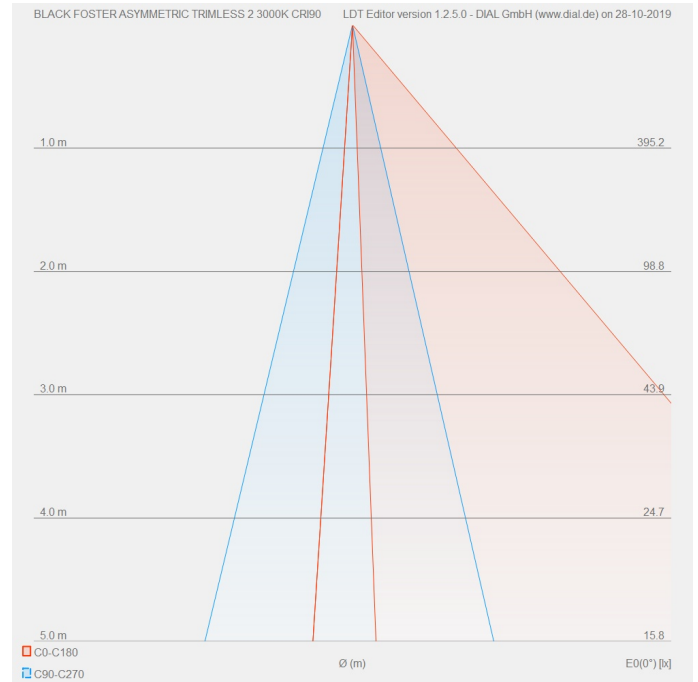


## Installationsanleitung



<https://youtu.be/tgGsQdaYe-w>

MANDATORY FOR INSTALLATION

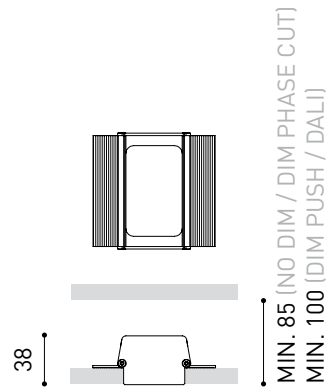

|                     | PRODUCT   |
|---------------------|---|
| Model               | BLACK FOSTER Trimless 2 Accessory   |
| Reference           | A560-00-02-   W   N   |
| Recess measurements |  49 X 93 |

MANDATORY FOR INSTALLATION

## Easy installation

Accessible driver after installation





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

